

**RACCORDEMENT**

# BANDE DE JOINT ADHÉSIVE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

**PLASTO  
PRO**

Supprime  
une passe  
d'enduit

**Haute  
résistance**

**Grille fibre de verre**

## Fonctions principales produit

### ■ Adhésif servant au raccordement

1. de plaques de plâtre, lors du montage de cloisons, doublages et plafonds.
2. des plaques silico-calcaires MASTERIMPACT® RH (classés au feu M0) pour le montage de cloisons et doublages, suivant l'avis technique du CSTB 9/01-715.



## Avantages Produits

- Bande de joint grille fibre de verre adhésive très résistante
- Réalisation de joints armés (pénétration de l'enduit à travers les mailles de la grille fibre de verre)
- Gain de temps : suppression d'une passe d'enduit
- Pas de risque de bullage

## Mode d'emploi

### Mise en place de raccords de plaques de plâtre pour cloison, doublage, plafond

Pré-requis : les plaques de plâtre doivent être montées bord à bord.

1. Appliquer la bande de joint adhésive sur la jonction (la surface étant propre et sèche)
2. Appliquer une couche d'enduit de jointoiment, préconisée à cet usage par les fabricants de plaques de plâtre (dans le cas d'enduit gâché, respecter scrupuleusement les proportions d'eau requises)
3. Bien faire pénétrer l'enduit au travers de la grille à la jonction des plaques
4. Reboucher complètement le chanfrein dans lequel a été appliquée la bande de joint adhésive
5. Laisser sécher l'enduit comme indiqué par le fabricant
6. Mettre une couche d'enduit de finition (indispensable : les enduits de jointoiment se rétractant au séchage)
7. Poncer si nécessaire

### Précautions d'emploi pour la pose de plaques de plâtre en plafond

1. Les plaques de plâtre doivent impérativement être montées vissées dans un même plan, sur une structure de plafond porteuse identique. Attention : la mixité de la structure (ex : IPN métal et bois) risque d'engendrer des fissures, dues à un coefficient de dilatation des matériaux utilisés différents.
2. Le nombre de suspentes de rails pour plafond doit impérativement respecter les préconisations du fabricant
3. Appliquer de l'enduit de jointoiment pour boucher partiellement la partie chanfreinée (60 mm de largeur)
4. Appliquer la bande de joint adhésive sur la jonction pré-enduite et s'assurer qu'elle pénètre bien dans l'enduit
5. Suivre les points 4 à 7 du paragraphe précédent

### Montage de plaques silico-calcaire MASTERIMPACT® RH

Se référer à l'avis technique du CSTB N° 9/01-715

## Normes Certifications

Produit adapté au raccordement des plaques silico-calcaires MASTERIMPACT® RH (classé au feu M0) lors du montage des cloisons et doublages, suivant l'avis technique du CSTB N°9/01-715

# Assortiment

| Produit                                       | Gencod           | Coloris | Dimensions<br>m x mm | Conditionnement | PCB     |  |
|-----------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------|---------|--|
| Bande de joint grille fibre de verre adhésive | 3 10473 902810 0 | Blanc   | 50 x 48              | Carton          | 36 (eg) |  |
|                                               | 3 10473 902871 1 | Blanc   | 153 x 48             | Vrac            | 30 (v)  |  |
|                                               | 3 10473 902812 4 | Blanc   | 153 x 48             | Carton          | 14 (eg) |  |
|                                               | 3 10473 902811 7 | Blanc   | 50 x 100             | Carton          | 18 (eg) |  |

eg : étiquette gencodée - v : vrac


## Fiche Technique

### Produit

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Support        | Grille fibre de verre |
| Masse adhésive | Acrylique             |
| Couleur        | Blanc                 |

MASSE ADHÉSIVE  
ACRYLIQUE

GRILLE FIBRE DE VERRE

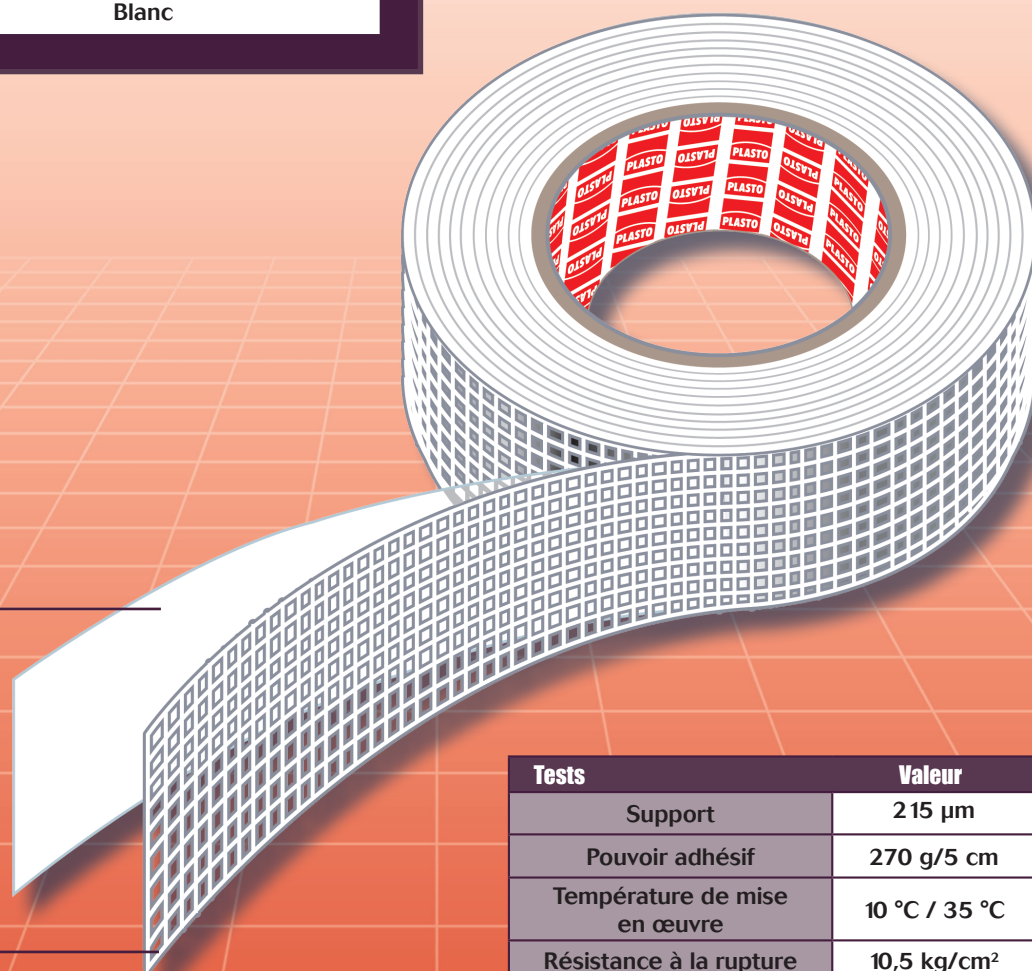

| Tests                        | Valeur        |
|------------------------------|---------------|
| Support                      | 215 µm        |
| Pouvoir adhésif              | 270 g/5 cm    |
| Température de mise en œuvre | 10 °C / 35 °C |
| Résistance à la rupture      | 10,5 kg/cm²   |
| Allongement à la rupture     | 3,5 %         |



**Plasto**

8, rue Paul Langevin - CS 20075  
21302 CHENOVE CEDEX

Tél. : 03 80 54 70 17 - Fax : 03 80 54 72 00 - [www.entrenouscacolle.com](http://www.entrenouscacolle.com)