

theLeda D B plus S AL

N° de réf.: 1020907

theben
energy saving comfort

Spots LED
theLeda D

Description des fonctions

- Borne lumineuse à LED design 72 cm de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR)
- Sortie lumineuse frontale (Spot)
- Avec prise sur la face arrière du boîtier
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Angle de détection de 180° pour une portée 12 m, optimisé pour les chemins
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et interruption nocturne calculée automatiquement réglable
- Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par potentiomètre sur l'appareil
- Indice de protection élevé IP 54 pour montage en extérieur
- Interconnectivité par système radio, réglage uniquement possible via theSenda B avec theSenda Plug
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation
- Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)



Caractéristiques techniques

theLeda D B plus S AL	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,5 W
Couleur	Aluminium
Plage de réglage	2 – 800 lx
Puissance LED (flux lumineux)	760 lm
Température de couleur	3000 K, blanc chaud


theLeda D B plus S AL	
Couverture angulaire	180°
Temporisation lumière	10 s-20 min
Réglable à distance	✓
Température ambiante	-25°C ... 45°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 54

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020907


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Schémas de raccordement




Zone de détection pour les applications de planification

Hauteur de montage (A)	Zone transversale (t)	Zone frontale (R)
	6 m	5 m

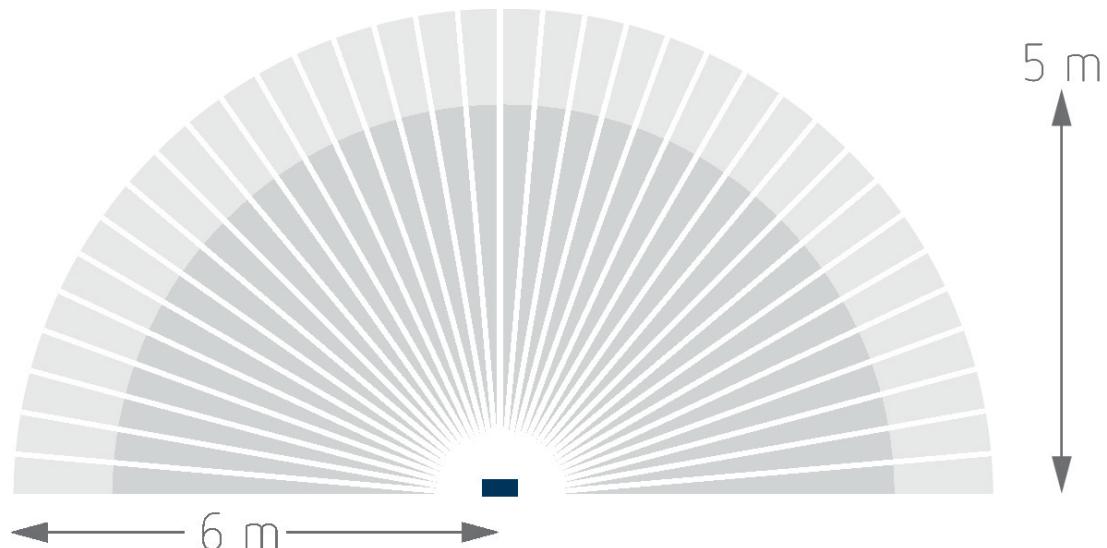

Plans d'encombrement

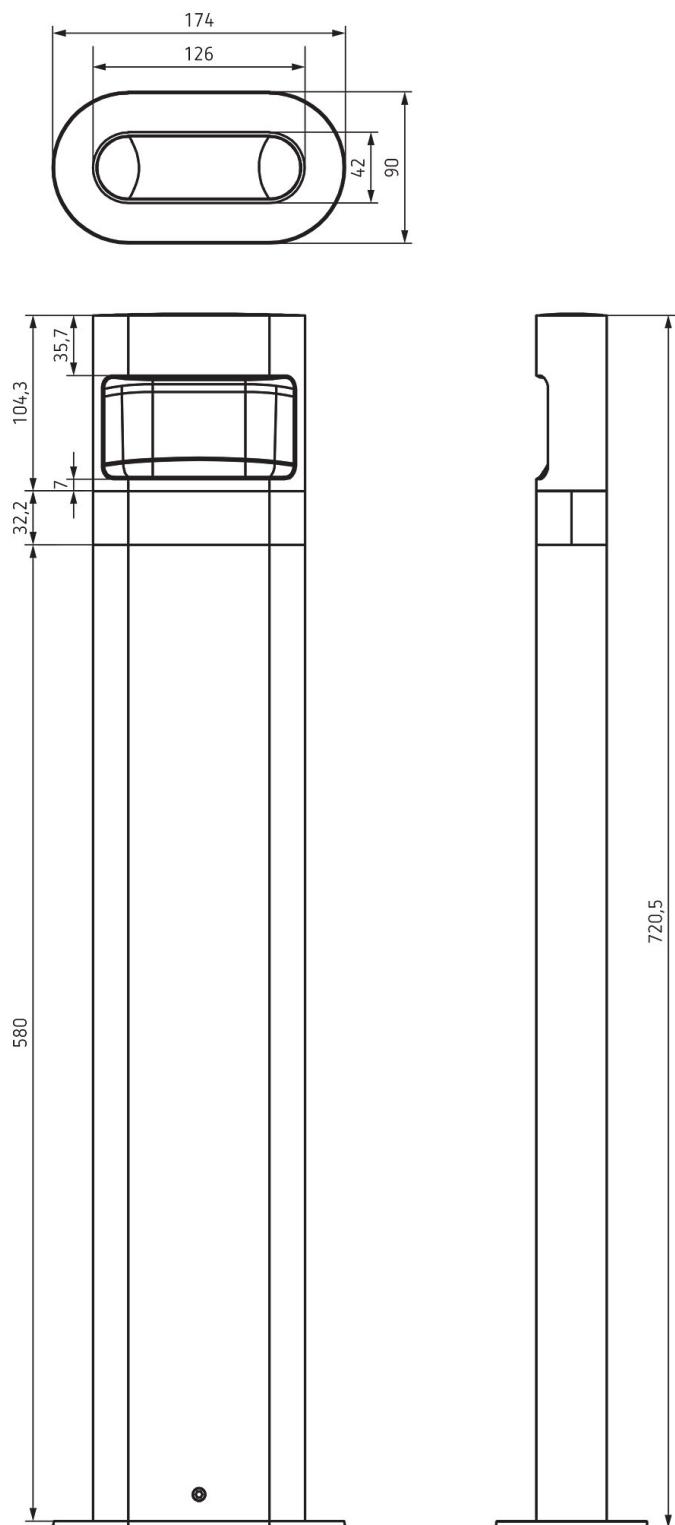

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020907

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

theLeda D B plus S AL

N° de réf.: 1020907

theben
energy saving comfort

Accessoires

theSenda P
N° de réf.: 9070910



theSenda S
N° de réf.: 9070911



theSenda B
N° de réf.: 9070985



Spike theLeda D B
N° de réf.: 9070765



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020907

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.