

Spots LED theLeda D

Description des fonctions

- Appliques à LED design de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR)
- Sortie lumineuse vers le haut (Up)
- Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé
- Conçu pour un usage extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Angle de détection de 180° pour une portée de 10 m
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et interruption nocturne calculée automatiquement réglable
- Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par potentiomètres sur l'appareil
- Indice de protection élevé IP 55 pour montage en extérieur
- Montage simple avec socle enfichable
- Interconnectivité par système radio
- Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée
- LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation
- Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)




Caractéristiques techniques

| theLeda D U AL | |
|-------------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation | 230 V CA |
| Fréquence | 50 – 60 Hz |
| Consommation stand-by | ~0,5 W |
| Couleur | Aluminium |
| Type de montage | Montage mural |
| Plage de réglage | 2 – 800 lx |
| Puissance LED (flux lumineux) | 760 lm |
| Température de couleur | 3000 K, blanc chaud |


| theLeda D U AL | |
|-----------------------|----------------|
| Couverture angulaire | 180° |
| Temporisation lumière | 10 s-20 min |
| Réglable à distance | ✓ |
| Température ambiante | -25°C ... 45°C |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 55 |

Schémas de raccordement



Zone de détection pour les applications de planification

| Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 2,2 m | 10 m | 4 m |

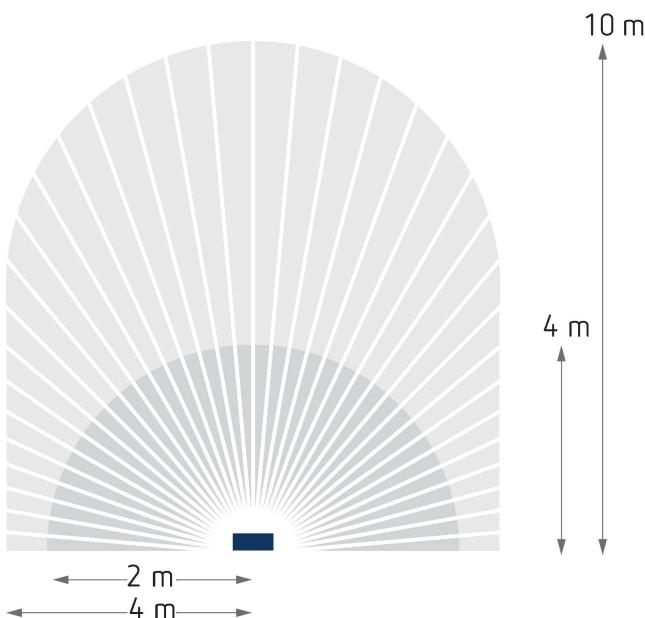


theLeda D U AL

N° de réf.: 1020903

theben
energy saving comfort

Plans d'encombrement

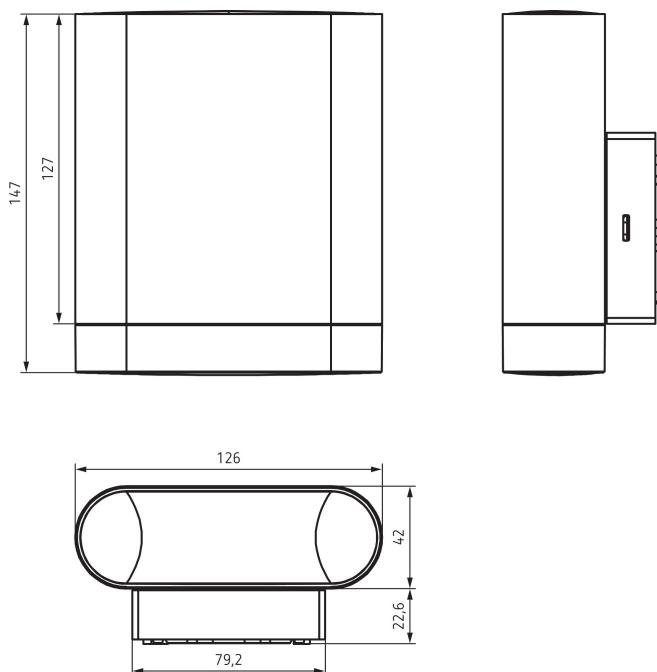

Accessoires

theSenda P
N° de réf.: 9070910



theSenda S
N° de réf.: 9070911



theSenda B
N° de réf.: 9070985



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020903

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.