

# PRO EXCELLENCE



Ati



# ATI PRO EXCELLENCE

ISOLANT MULTI-RÉFLECTEUR  
RESPIRANT AVEC ÉCRAN DE  
SOU TOITURE MÉTALLISÉ

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur x largeur du rouleau	10 m x 1.5 m
Surface du rouleau	15 m <sup>2</sup>
Épaisseur du rouleau	90 mm (±10 mm)
Masse surfacique	1.17 kg/m <sup>2</sup>
Poids du rouleau	17.5 kg
Emissivité de la face réfléchissante	15%



Résistance thermique intrinsèque :

$$R = 3.52 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$



Résistance thermique avec une lame d'air ventilée et une lame d'air non ventilée :

$$R = 4.27 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$



EN 13859-1&2

RÉSISTANCE ÉVALUÉE SELON  
**EN16012+A1**  
en cours d'évaluation selon la norme  
EN ISO 22097

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## LES AVANTAGES PRODUIT



### DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJET

Limite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.



### FILMS MICRO PERFORÉS

Garantissent la migration de l'humidité requise pour une pose sur un isolant épais ou sur un support continu (voile).



### ÉCRAN DE SOUS TOITURE PARÉ PLUIE HAUTEMENT PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU (HPV) MÉTALLISÉ

Améliore la réflexion thermique, optimise le confort d'été. Garantit la résistance au passage de l'eau en laissant passer la vapeur d'eau.

## CONDITIONNEMENT

Référence	263799
Rouleau par colis	1
Colis par palette	15
m <sup>2</sup> par palette	225
Code EAN	3700101823252

## PRODUITS ASSOCIÉS




ATI FIX PRO transparent  
96mm x 25m

Cutter

## SCHÉMAS DE POSE - SUR MURS EXTÉRIEURS ET TOITURE




1

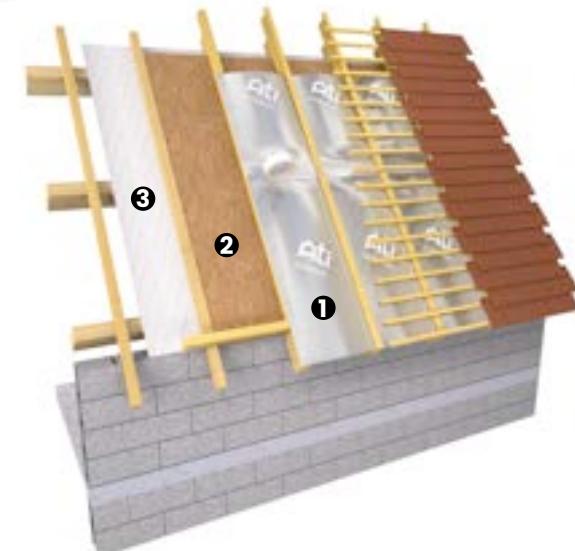

1 PRO EXCELLENCE

2 FIBRE DE BOIS 80

3 PARE-VAPEUR

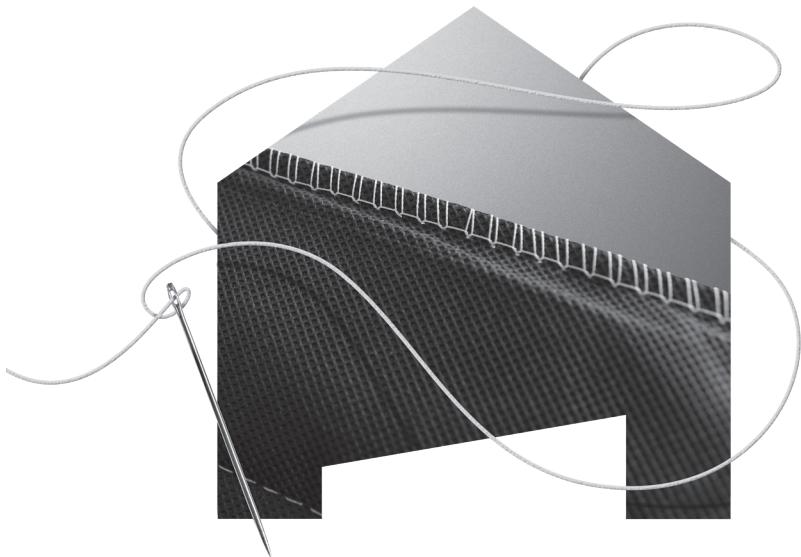

# ati

isolation

**Tissons des liens durables**

Mise en page : Service marketing & communication ATI Isolation - Janvier 2025



1 Avenue des Troussillières, 01150 Blyes



04.78.80.51.89



[info@ati-isolation.com](mailto:info@ati-isolation.com)



**[ati-isolation.com](http://ati-isolation.com)**