

## Spots LED theLeda P

### Description des fonctions

- LED spot
- 20 W (2x900 lm), correspond env. 2x140 W spot halogène
- Spot pivotable à 60° vers le bas, 30° à l'arrière
- Entretoise pour fixation murale et fixation d'angle inclus
- Pour l'extérieur
- Lumière sans éblouissement diffuse avec effet aura
- Connexion Maître-Esclave






### Caractéristiques techniques

theLeda P24L WH	
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Couleur	Blanc
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	20 W (2x900 lm)

theLeda P24L WH	
Température de couleur	4000 K
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m
Température ambiante	-25°C ... 45°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

### Schémas de raccordement

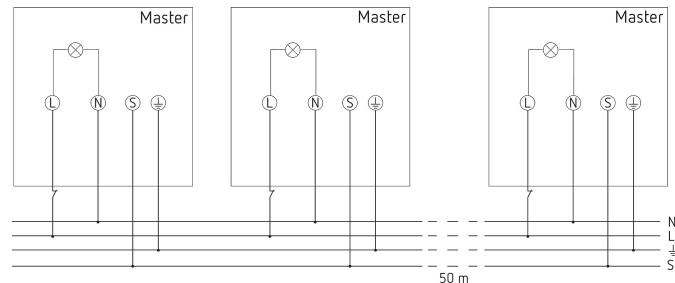

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1020743](http://www.theben.fr/produit/1020743)


Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

# theLeda P24L WH


N° de réf.: 1020743

**theben**  
energy saving comfort

## Schémas de raccordement



## Plans d'encombrement

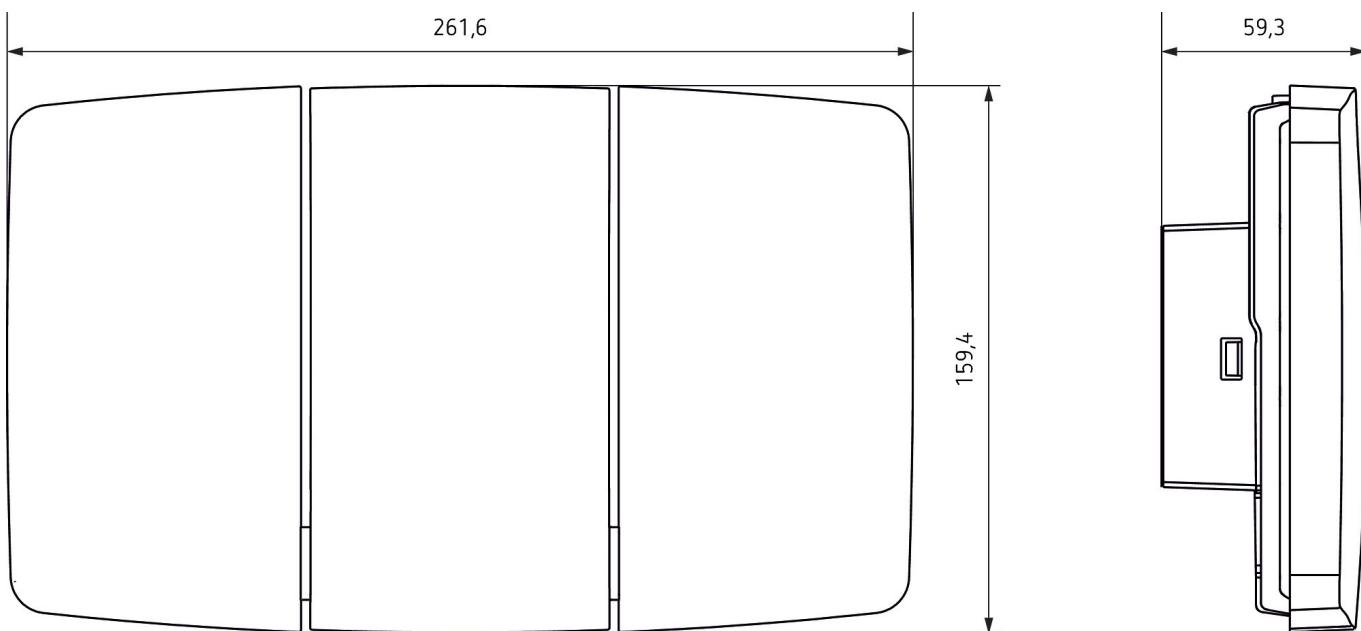

## Accessoires

Fixation d'angle 10 WH  
N° de réf.: 9070969



Entretoise pour fixation murale  
10 WH  
N° de réf.: 9070971



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: [www.theben.fr/produit/1020743](http://www.theben.fr/produit/1020743)

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.