

PRODOTTO

BOÎTIER MURAL 1 PRISE TYPE 2 7,4kW

205.W17-B0

Wall Box en plastique technique sans halogène, pour montage mural, équipé d'une prise de type 2, 1P+N+PE 16A 230 Vac 7,4 kW, équipé de volets de sécurité conforme à la norme IEC/EN 62196-2

Adapté à la recharge de véhicules électriques en « mode 3 » conformément à la norme EN61851-1. Version BASIC-FREE idéale pour la recharge domestique en toute sécurité

Design exclusif avec finition « dual Feel Sensitive », haute résistance aux UV, haut niveau de protection IP54 contre la poussière et l'eau avec possibilité de personnalisation.



CARACTÉRISTIQUES

- Charge en mode 3 avec pilote de circuit pwm
- Identification de la taille du cordon connecté
- Protection contre les contacts directs Volets de sécurité pour enfants
- Comptage de la consommation de courant
- Gestion du système de verrouillage
- Gestion de charge en cas de coupure de courant
- Travailler en mode autonome gratuit
- Prédisposition pour la communication série


ÉQUIPEMENT

- 1 bornier 3x10mm²
- 1 transformateur de courant
- 1 contacteur modulaire 2P 40A 24Vdc
- 1 détecteur de fuite CC
- 1 porte-fusible 1P+N gG 4A
- 1 alimentation 24Vdc 36W
- 1 carte de contrôle
- 1 bandes led RBG
- 1 bouton poussoir d'arrêt de charge (mode libre)
- 1 batterie de secours

EXCLU

- 1 disjoncteur 1P+N C40 30mA ist. UNE

TAILLE

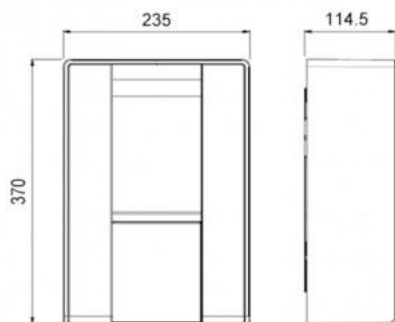

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DEGRÉ DE PROTECTION IP	IP54
COURANT NOMINAL	32A
NORME VE	Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
FRÉQUENCE DE TRAVAIL	50/60 Hz
TENSION NOMINALE	230V
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30°C/+50°C
PÔLES	1P+N+T
VERSION DE MONTAGE	MONTAGE EN SURFACE
MATÉRIEL	PLASTIQUE D'INGÉNIEURIE
FIL LUMINEUX	GW 650°C
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE	BOÎTE MURALE 1 PRISE TYPE 2
DEGRÉ DE PROTECTION IK	IK08

COULEUR	ANTHRACITE
SÉRIE COMMERCIALE	Série BE-W
DIMENSIONS	235x370x115mm
