


50915	3000K	2x6W	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
1	799	0,65	
2	200	1,3	
3	89	1,9	

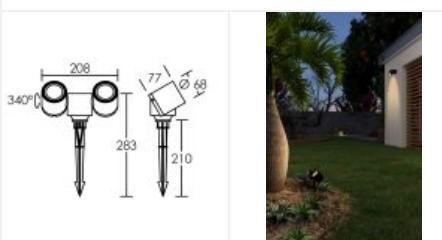

Nouveau

TOPAZE PIQUET LED 2X6W/3000K

Code : **50915**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieur
IP	IP54
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
Orientation du produit	basculant - 340 °
Nombre et type de source	LED - 2 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	2 x 6 W

Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	1000 lm
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	796 gr
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel